

www.famgk.pl

Fam
Sp. z o.o.

bariery drogowe nowoczesna linia technologiczna

najlepsze surowce wysoka jakość

bezpieczeństwo bariery drogowe

doradztwo nowoczesna linia technologiczna

najlepsze surowce doradztwo

wysoka jakość bezpieczeństwo

bariery drogowe doświadczenie

nowoczesna linia technologiczna

doradztwo wysoka jakość

najlepsze surowce

doradztwo doświadczenie

bariery drogowe

najlepsze surowce

wysoka jakość

BARIERY DROGOWE



FAM Sp. z o.o. oferuje

systemy barier drogowych zgodne z EN 1317

DROGOWE BARIERY OCHRONNE

FAM Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych realizacjach dotyczących dostaw, dostaw wraz z montażem oraz realizacją indywidualnych rozwiązań.


Produkcję barier ochronnych uruchomiono w Opolu w II kwartale 2010 r. Pod koniec 2017 r. w wyniku kupna od MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S. A. zakładu produkcyjnego w Opolu, **FAM Sp. z o.o.** stał się kontynuatorem produkcji systemów barier ochronnych.

Proces produkcyjny prowadzony przez doświadczonych pracowników na nowoczesnej i wysokowydajnej linii technologicznej oraz zastosowanie surowców o gwarantowanym wysokim standardzie zapewniają najwyższą jakość wyrobu oraz pełną zgodność z dokumentacją techniczną. Ciągłe zmiany w stosunku do wymagań stawianych przed urządzeniami bezpieczeństwa ruchu dla infrastruktury drogowej powodują, iż gama oferowanych przez **FAM Sp. z o.o.** produktów stale się rozrasta poprzez sukcesywne badania i wdrażanie nowych rozwiązań.

SYSTEM OM-L1/2

H1 / W3 / A


Poziom powstrzymywania	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W3 ($W_N = 1,0$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 0,9$ m
Klasa znormalizowanego wtargnięcia pojazdu	VI4 ($VIN = 1,3$ m)

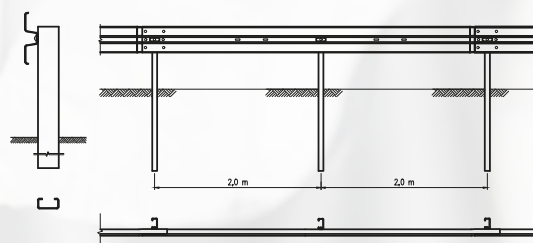

SYSTEM OM-L1/2

N2 / W2 / A


Poziom powstrzymywania	N2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W2 ($W_N = 0,8$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 0,7$ m

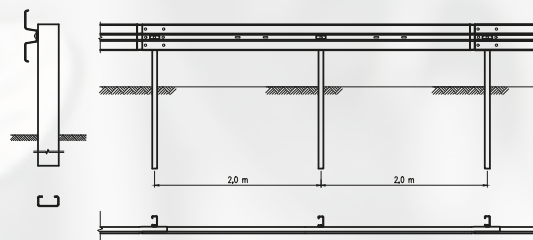

SYSTEM OM-L1/4

N2 / W3 / A


Poziom powstrzymywania	N2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W3 ($W_N = 1,0$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 0,9$ m

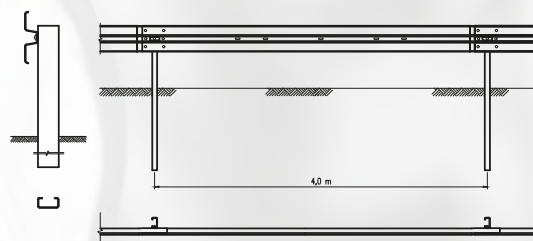

SYSTEM OM-05/2

N2 / W3 / A

Poziom powstrzymywania	N2
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W3 ($W_N = 1,0$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 1,0$ m

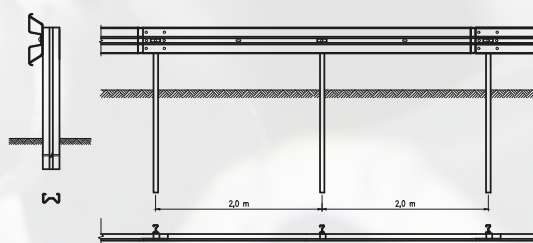

Oferujemy bariery ochronne zgodne z wymaganiami normy EN 1317 i oznakowane znakiem CE:

- bariery drogowe jedno i dwustronne o poziomach powstrzymywania N1 ÷ H2,
- bariery mostowe o poziomach powstrzymywania H1 ÷ H2.


Oferujemy również doradztwo w zakresie projektowania i analizy istniejących projektów drogowych, pozwalające na dostosowanie do obowiązujących przepisów zgodnych z normą EN 1317, rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) oraz wytycznymi stosowania barier ochronnych (GDDKiA, ZDW) i innymi obowiązującymi dokumentami.

Świadczone przez FAM Sp. z o.o. usługi są wykonywane szybko, rzetelnie, zgodnie z wymaganiami i procedurami odbiorcy. Zapraszamy do kontaktu oraz składania zapytań ofertowych, zapewniając indywidualne rozpatrzenie każdego tematu oraz sprawną realizację zamówień.

SYSTEM OM-05/4

N2 / W5 / A


Poziom powstrzymywania	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W5 ($W_N = 1,6$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 1,5$ m

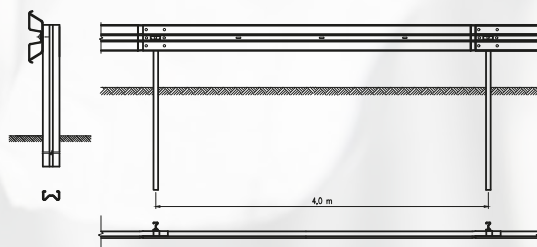

SYSTEM OM-09/2

H1 / W5 / A


Poziom powstrzymywania	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W5 ($W_N = 1,4$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 1,3$ m
Klasa znormalizowanego wtargnięcia pojazdu	VI5 ($VI_N = 1,5$ m)

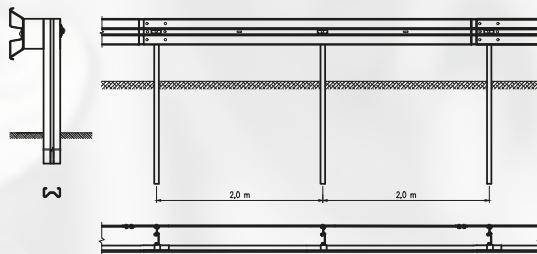

SYSTEM OM-06/2

H1 / W6 / B

Poziom powstrzymywania	H1
Poziom intensywności zderzenia	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej	W6 ($W_N = 2,1$ m)
Znormalizowane ugięcie dynamiczne	$D_N = 1,0$ m
Klasa znormalizowanego wtargnięcia pojazdu	VI4 ($VI_N = 1,2$ m)

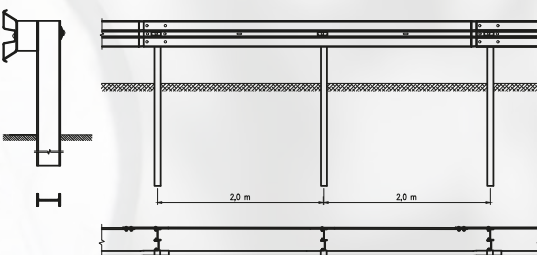

DROGOWE BARIERY OCHRONNE



FAM Sp. z o.o.

ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
www.famgk.pl

Zakład Opole:

ul. Odrzańska 20, 45-644 Opole
tel./fax: +48 77 456 23 97-99

